Applicazione: leghe leggere, metalli non ferrosi, ghisa, ottone, bronzo, materiali plastici, resine.
Montaggio: la boccola con esagono incassato viene montata tramite l'utensile esagonale, permettendo il raggiungimento di una installazione veloce anche con semplici avvitatori non reversibili (con rotazione oraria).
Altri vantaggi: riduzione costi su processi di riciclaggio, la boccola può essere rimossa facilmente.

Ensat 302 2

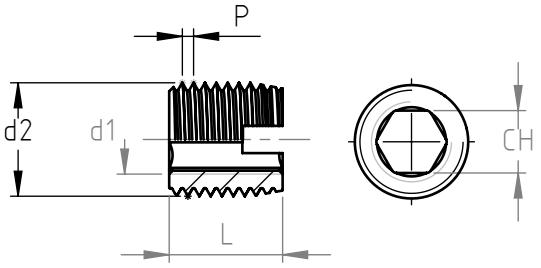

Ensat 307 2 / 308 2

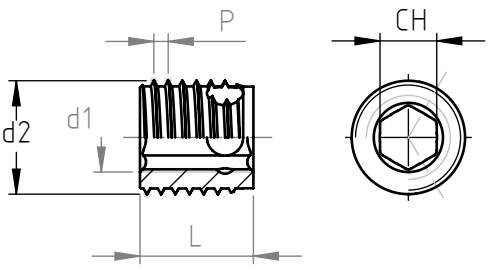

codice	filetto interno d1	filetto esterno speciale d2	P	lungh. L	dimens. esagono CH+0,1	profondità minima di foratura	diametro foratura indicativa		
							lega leggera Rm<250 <150HB plastica	lega leggera Rm<350 ghisa<200HB plastica dura	lega leggera Rm>350 ghisa>200HB ottone
302 2 040 ...	M 4	6,5	0,75	8	3,2	10	5,9	6,0÷6,1	6,2
307 2 040 ...			0,8	6		8	6,0	6,1	6,2
308 2 040 ...				8		10			
302 2 050 ...	M 5	8	1	10	4,1	13	7,2	7,3÷7,5	7,6
307 2 050 ...			1	7		9	7,4	7,5÷7,6	7,7
308 2 050 ...				10		13			
302 2 060 ...	M 6	10	1,5	14	4,9	17	8,8	9,0÷9,2	9,4
307 2 060 ...			1,25	8		10	9,3	9,4÷9,5	9,6
308 2 060 ...				12		15			
302 2 080 ...	M 8	12	1,5	15	6,6	18	10,8	11,0÷11,2	11,4
307 2 080 ...			1,5	9		11	11,1	11,2÷11,3	11,5
308 2 080 ...				14		17			
302 2 100 ...	M 10	14	1,5	18	8,3	22	12,8	13,0÷13,2	13,4
307 2 100 ...			1,5	10		13	13,1	13,2÷13,3	13,5
308 2 100 ...				18		22			
302 2 120 ...	M 12	16	1,5	22	10,1	26	14,8	15,0÷15,2	15,4
307 2 120 ...			1,75	12		15	15,0	15,1÷15,2	15,4
308 2 120 ...				22		26			

Rm = carico unitario di rottura N/mm^2 HB = durezza Brinell

Le dimensioni sono indicative, non vincolanti, espresse in mm.
Per ottenere un corretto impiego del prodotto è consigliabile effettuare prove di montaggio per determinare l'esatto diametro di foratura.

Standard Su richiesta -- Non prodotto

Materiale: acciaio _____ .16
acciaio inox austenitico 1.4305 (da M4 a M8) _____ .50
ottone _____ .80
Finitura: boccole in acciaio: zincatura
boccole in acciaio inox e ottone: allo stato naturale
Tolleranze: ISO 2768 – m
Filettatura d1: metrica ISO 6H
Esempio di designazione: boccola autofilettante Ensat® serie 302 2, filettatura M5, in acciaio zincato: 302 2 050.16



NEL COSTANTE IMPEGNO DI MIGLIORARE I PROPRI PRODOTTI LA SPECIALINSERT® SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE LE CARATTERISTICHE TECNICHE E COSTRUTTIVE SENZA PREAVVISO. PROPRIETA' E DIRITTI DEL DOCUMENTO SONO RISERVATI. NE E' VIETATA LA RIPRODUZIONE, ANCHE PARZIALE E LA DIFFUSIONE A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE.

specialinsert®
www.specialinsert.it - info@specialinsert.it

SEDE:
10136 TORINO - Via Monfalcone 144 - tel. 011700301 r. a. -fax 011702947
FILIALI E STABILIMENTO:
20161 MILANO - via E.Cialdini 37 - tel 026468476 r. a. - fax 0266200275
30030 MAERNE DI MARTELLAGO (VE) via E. Pavanello n°1 -tel. 0415030100 r. a. - fax 0415030110