Applicazione: leghe leggere, metalli non ferrosi, ghisa, materiali plastici, resine.
Montaggio: con apposita attrezzatura.

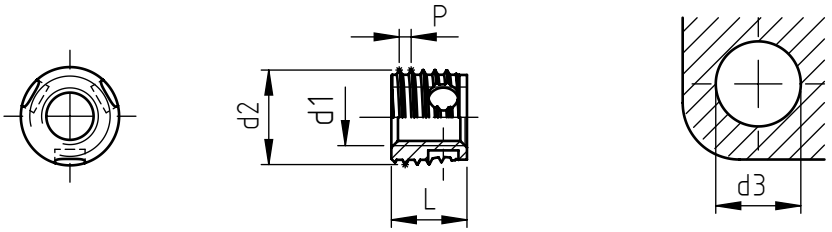

codice	filettatura metrica	filettatura esterna speciale		lunghezza totale	foratura indicativa diametro d3			profondità minima foro
					lega legg. Rm<250 <150HB plastica	lega legg. Rm<350 ghisa<200HB plastica dura	lega legg. Rm>350 ghisa>200HB ottone, metalli non ferrosi	
	d1	d2	P	L				
337 0030.__	M 3	5	0,6	4	4,6 ÷ 4,7	4,7	4,7 ÷ 4,8	6
338 0030.__				6				8
337 0035.__	M 3,5	6	0,8	5	5,5 ÷ 5,6	5,6	5,6 ÷ 5,7	7
338 0035.__				8				10
337 0040.__	M 4	6,5	0,8	6	6,0 ÷ 6,1	6,1	6,1 ÷ 6,2	8
338 0040.__				8				10
337 0050.__	M 5	8	1	7	7,4 ÷ 7,5	7,5 ÷ 7,6	7,6 ÷ 7,7	9
338 0050.__				10				13
337 0060.__	M 6	10	1,25	8	9,3 ÷ 9,4	9,4 ÷ 9,5	9,5 ÷ 9,6	10
338 0060.__				12				15
337 0080.__	M 8	12	1,5	9	11,1 11,2	11,2 ÷ 11,3	11,3 ÷ 11,5	11
338 0080.__				14				17
337 0100.__	M 10	14	1,5	10	13,1 ÷ 13,2	13,2 ÷ 13,3	13,3 ÷ 13,5	13
338 0100.__				18				22
337 0120.__	M 12	16	1,75	12	15,0 ÷ 15,1	15,1 ÷ 15,2	15,2 ÷ 15,4	15
338 0120.__				22				26
337 0140.__	M 14	18	2	14	17,0 ÷ 17,1	17,1 ÷ 17,2	17,2 ÷ 17,4	17
338 0140.__				24				28
337 0160.__	M 16	20	2	14	19,0 ÷ 19,1	19,1 ÷ 19,2	19,2 ÷ 19,4	17
338 0160.__				24				28

Rm = carico unitario di rottura N/mm^2. HB = durezza Brinell

Le dimensioni sono indicative, non vincolanti, espresse in mm.
Per ottenere un corretto impiego del prodotto, è consigliabile effettuare prove di montaggio per determinare l'esatto diametro di foratura.
Altre filettature UNC, UNF, Whitworth, sono fornibili a richiesta.

Standard Su richiesta -- Non prodotto

Materiale: acciaio ___ _____.16
acciaio inox austenitico 1.4305 ___ _____.50
Finitura: boccole in acciaio: zincatura
boccole in acciaio inox: allo stato naturale
Tolleranze: ISO 2768 - m
Filettatura d1: ISO 6 H
Esempio di designazione: boccola autofilettante Ensat® serie 338, filettatura M5, in acciaio zincato: 338 0050.16



NEL COSTANTE IMPEGNO DI MIGLIORARE I PROPRI PRODOTTI LA SPECIALINSERT® SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE LE CARATTERISTICHE TECNICHE E COSTRUTTIVE SENZA PREAVVISO. PROPRIETA' E DIRITTI DEL DOCUMENTO SONO RISERVATI, NE E' VIETATA LA RIPRODUZIONE, ANCHE PARZIALE E LA DIFFUSIONE A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE.

specialinsert®
www.specialinsert.it - info@specialinsert.it

SEDE:
10136 TORINO - Via Monfalcone 144 - tel. 011700301 r. a. -fax 011702947
FILIALI E STABILIMENTO:
20161 MILANO - via E.Cialdini 37 - tel 026468476 r. a. - fax 0266200275
30030 MAERNE DI MARTELLAGO (VE) via E. Pavanello n°1 -tel. 0415030100 r. a. - fax 0415030110