


Applicazione: su parti scatolate o tubolari, laminati metallici e non.
Montaggio: mediante apposite attrezzature manuali, pneumatiche, oleopneumatiche o elettiche.

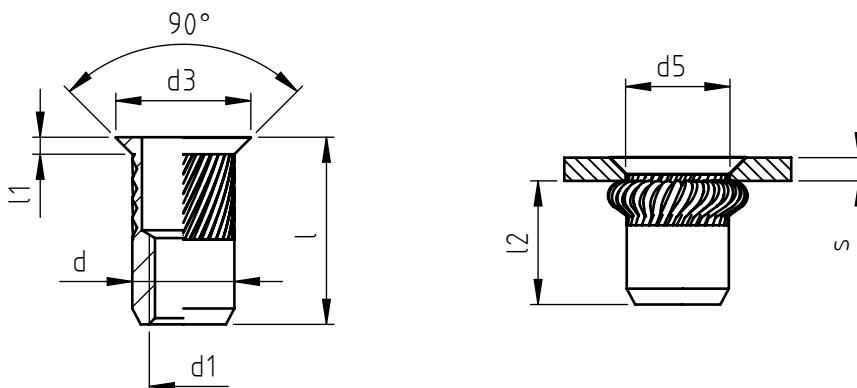

codice	materiale		s spessore serrabile	l	d1 6H	d	d3	l1	d5 +0,15 0	l2 *	riferimento UNI
9202A/M 3/_Z_	8ZI	XZI	1,6 ÷ 3,5	10	M 3	5	8	1,5	5	5,5	11968/02 A/M 3/_
9202B/M 3/_Z_	8ZI	XZI	3,5 ÷ 5,0	11,5							11968/02 B/M 3/_
9202A/M 4/_Z_	8ZI	XZI	1,6 ÷ 3,5	11	M 4	6	9	1,5	6	6	11968/02 A/M 4/_
9202B/M 4/_Z_	8ZI	XZI	3,5 ÷ 5,5	13							11968/02 B/M 4/_
9202A/M 5/_Z_	8ZI	XZI	1,6 ÷ 4,0	13	M 5	7	10	1,5	7	7,5	11968/02 A/M 5/_
9202B/M 5/_Z_	8ZI	XZI	4,0 ÷ 6,0	15							11968/02 B/M 5/_
9202A/M 6/_Z_	8ZI	XZI	1,6 ÷ 4,5	16,5	M 6	9	12	1,5	9	11	11968/02 A/M 6/_
9202B/M 6/_Z_	8ZI	XZI	4,5 ÷ 7,0	19							11968/02 B/M 6/_
9202A/M 8/_Z_	8ZI	XZI	1,6 ÷ 5,0	17,5	M 8	11	14	1,5	11	11	11968/02 A/M 8/_
9202B/M 8/_Z_	8ZI	XZI	5,0 ÷ 7,5	20							11968/02 B/M 8/_
9202A/M10/_Z_	8ZI	XZI	1,6 ÷ 5,0	21	M10	13	16	1,5	13	14	11968/02 A/M 10/_
9202B/M10/_Z_	8ZI	XZI	5,0 ÷ 7,5	23,5							11968/02 B/M 10/_
9202A/M12/_Z_	8ZI	XZI	1,6 ÷ 5,0	24,5	M12	15	18	1,5	15	17,5	11968/02 A/M 12/_
9202B/M12/_Z_	8ZI	XZI	5,0 ÷ 8,0	27,5							11968/02 B/M 12/_

Le dimensioni sono indicative, non vincolanti, espresse in mm.

* Quote rilevate su spessori medi. Variabili in funzione della quota s.

Nelle versioni tipo B la zigrinatura può essere staccata da sotto testa.

 Standard

 Su richiesta

 Non prodotto



Rif. norma: UNI 11968

Materiale: acciaio nr.1.0718
acciaio inox nr.1.4305

Finitura: rivetti in acciaio: zincatura
rivetti in acciaio inox: allo stato naturale

Tolleranze: secondo norme UNI EN 22768-1

Filettatura: metrica ISO 6 H

Esempio di designazione: rivetto tubolare filettato con testa svasata,
zigrinato, spessore di serraggio 2,0 mm,
filettatura M 6, in acciaio inox:

_____/_____/8ZI
_____/_____/XZI

9202A/M 6/XZI - riferimento UNI 11968/02A/M 6/XZI

