


Applicazione: su parti scatolate o tubolari, laminati metallici e non.

Montaggio: mediante apposite attrezzature manuali, pneumatiche, oleopneumatiche o elettriche.

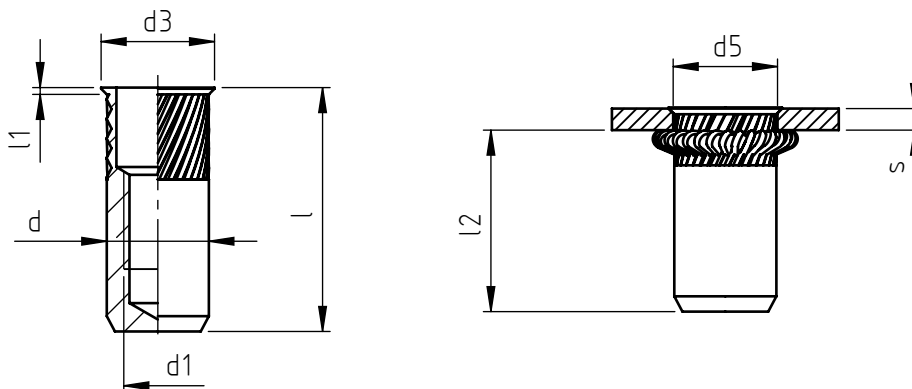

codice	materiale		s spessore serrabile	l	d1 6H	d	d3	l1 ~	d5 +0,15 0	l2 *	referimento UNI
9206A/M 3/ __Zl	8Zl	XZl	0,5 ÷ 2,0	12,5	M 3	5	5,5	0,35	5	9,5	11968/06A/M 3/ __
9206B/M 3/ __Zl	8Zl	XZl	2,0 ÷ 3,5	14							11968/06B/M3/ __
9206A/M 4/ __Zl	8Zl	XZl	0,5 ÷ 2,0	14,5	M 4	6	6,75	0,5	6	11	11968/06A/M 4/ __
9206B/M 4/ __Zl	8Zl	XZl	2,0 ÷ 4,0	16,5							11968/06B/M 4/ __
9206A/M 5/ __Zl	8Zl	XZl	0,5 ÷ 2,5	17,5	M 5	7	8	0,6	7	12,5	11968/06A/M 5/ __
9206B/M 5/ __Zl	8Zl	XZl	2,5 ÷ 4,5	19,5							11968/06B/M 5/ __
9206A/M 6/ __Zl	8Zl	XZl	0,5 ÷ 3,0	21,5	M 6	9	10	0,6	9	16	11968/06A/M 6/ __
9206B/M 6/ __Zl	8Zl	XZl	3,0 ÷ 5,5	24							11968/06B/M 6/ __
9206A/M 8/ __Zl	8Zl	XZl	0,5 ÷ 3,5	24	M 8	11	12	0,6	11	17,5	11968/06A/M 8/ __
9206B/M 8/ __Zl	8Zl	XZl	3,5 ÷ 6,0	26,5							11968/06B/M 8/ __
9206A/M10/ __Zl	8Zl	XZl	0,5 ÷ 3,5	29	M10	13	14,5	0,85	13	21,5	11968/06A/M 10/ __
9206B/M10/ __Zl	8Zl	XZl	3,5 ÷ 6,0	31,5							11968/06B/M 10/ __
9206A/M12/ __Zl	8Zl	XZl	0,5 ÷ 3,5	34,5	M12	15	16,5	0,85	15	27,5	11968/06A/M 12/ __
9206B/M12/ __Zl	8Zl	XZl	3,5 ÷ 6,5	37,5							11968/06B/M 12/ __


Le dimensioni sono indicative, non vincolanti, espresse in mm.

* Quote rilevate su spessori medi. Variabili in funzione della quota s.


Nelle versioni tipo B la zigrinatura può essere staccata da sotto testa.



Standard



Su richiesta



Non prodotto

Rif. norma: UNI 11968

Materiale: acciaio nr.1.0718

acciaio inox nr.1.4305

Finitura: rivetti in acciaio: zincatura

rivetti in acciaio inox: allo stato naturale

Tolleranze: secondo norme UNI EN 22768-1

Filettatura: metrica ISO 6 H

Esempio di

designazione: rivetto tubolare filettato chiuso con testa
a filo laminato, zigrinato, spessore
di serraggio 2,0 mm, filettatura M 6,
in acciaio inox:

9206A/M 6/XZl - riferimento UNI 11968/06A/M 6/XZl



_____/_____/8Zl
_____/_____/XZl

