| Specialinsert® | VITI IMPERDIBILI A PRESSIONE | CVIS<br>Serie standard |
|---|---|---|

Applicazione: su lamiere in acciaio, acciaio inox, lega leggera, metalli non ferrosi.
Montaggio: inserimento a pressione.

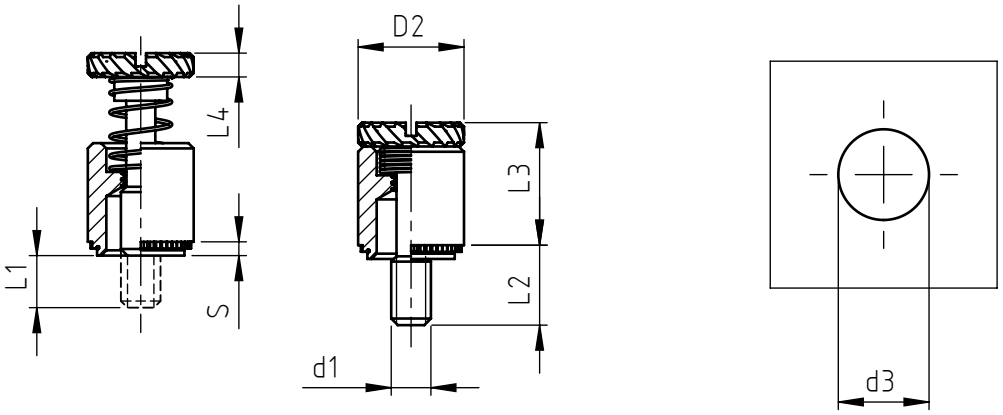


| codice | d1 | spessore lamiera (min) | L1 ±0,40 | L2 ±0,40 | L3 (max) | L4 ±0,13 | D2 +0,40/-0,15 | S (max) | d3 +0,08/-0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVIS 0 030.50 | M3 | 1,53 | 0 | 6,4 | 9,14 | 1,83 | 7,92 | 1,53 | 6,73 |
| CVIS 1 030.50 | | | 3,2 | 9,5 | | | | | |
| CVIS 0 040.50 | M4 | 1,53 | 0 | 7,9 | 11,43 | 2,08 | 9,53 | 1,53 | 7,92 |
| CVIS 1 040.50 | | | 3,2 | 11,1 | | | | | |
| CVIS 2 040.50 | | | 6,4 | 14,3 | | | | | |
| CVIS 0 050.50 | M5 | 1,53 | 0 | 7,9 | 11,47 | 2,08 | 10,31 | 1,53 | 8,74 |
| CVIS 1 050.50 | | | 3,2 | 11,1 | | | | | |
| CVIS 2 050.50 | | | 6,4 | 14,3 | | | | | |
| CVIS 0 060.50 | M6 | 1,53 | 0 | 9,5 | 14,73 | 2,46 | 11,89 | 1,53 | 10,49 |
| CVIS 1 060.50 | | | 3,2 | 12,7 | | | | | |
| CVIS 2 060.50 | | | 6,4 | 15,9 | | | | | |

Le dimensioni sono indicative, non vincolanti, espresse in mm.

Standard  Su richiesta  -- Non prodotto

Materiale: acciaio inox (su 60 HRB max)

Esempio di designazione: vite imperdibile a pressione, filettato da M5, per spessore lamiera 2,0 mm:
CVIS 1 050.50



NEL COSTANTE IMPEGNO DI MIGLIORARE I PROPRI PRODOTTI LA SPECIALINSERT® SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE LE CARATTERISTICHE TECNICHE E COSTRUTTIVE SENZA PREAVVISO. PROPRIETA' E DIRITTI DEL DOCUMENTO SONO RISERVATI. NE E' VIETATA LA RIPRODUZIONE, ANCHE PARZIALE E LA DIFFUSIONE A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE.

Specialinsert®
www.specialinsert.it - info@specialinsert.it

SEDE:
10136 TORINO - via Monfalcone 144 - tel. 011700301 r. a. - fax 011702947
FILIALI E STABILIMENTO:
20161 MILANO - via E.Cialdini 37 - tel 026468476 r. a. - fax 0266200275
30030 MAERNE DI MARTELLAGO(VE) via E. Pavanello 1 - tel. 0415030100 r. a. - fax. 0415030110