Applicazione: laminati metallici.
Montaggio: inserimento a pressione.

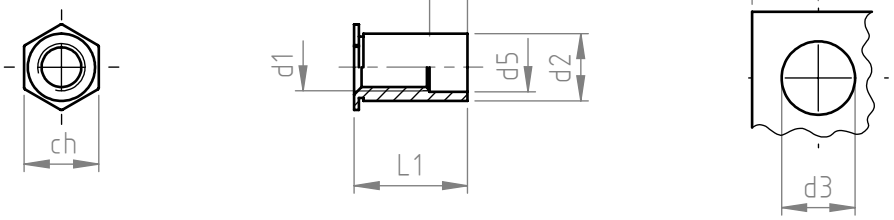

codice	filettatura metrica d1	spessore lamiera min	diametro esterno d2 0/-0,10	diametro gola d5	chiave esagono ch	diametro foratura d3 +0,08/0	quota min. dal bordo lamiera L3
___0 030.__	M3 (a)	1,0	4,19	3,2	4,8	4,2	6,0
___1 030.__	M3 (b)	1,0	5,38	3,2	6,4	5,4	7,0
___0 040.__	M4	1,3	7,11	4,8	7,9	7,2	8,0
___0 050.__	M5	1,3	7,11	5,2	7,9	7,2	8,0

codice	lunghezza distanziale L1	L2 ±0,4	filettature			
			M3 (a)	M3 (b)	M4	M5
DP03__ ___.__	3	0				
DP04__ ___.__	4	0				
DP05__ ___.__	5	0				
DP06__ ___.__	6	0				
DP08__ ___.__	8	0				
DP10__ ___.__	10	4				
DP12__ ___.__	12	4				
DP14__ ___.__	14	4				
DP16__ ___.__	16	8				
DP18__ ___.__	18	8				
DP20__ ___.__	20	10				
DP22__ ___.__	22	12	--			
DP25__ ___.__	25	12	--			

(a) dati riferiti al codice ___0 030.__ con diametro 4,19 mm.
(b) dati riferiti al codice ___1 030.__ con diametro 5,38 mm.

Le dimensioni sono indicative, non vincolanti, espresse in mm.

Standard

Su richiesta

-- Non prodotto

Materiale: acciaio, acciaio inox
Finitura: distanziali in acciaio: zincatura (su 80 HRB max) _____.12
distanziali in acciaio inox: allo stato naturale (su 70 HRB max) _____.50
Filettatura d1: metrica ISO 6 H
Esempio di designazione: distanziale a pressione filettato passante da M5, lunghezza L1=6mm, in acciaio zincato: DP06 0 050.12



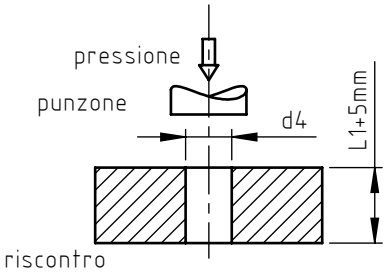

filetto	diametro foratura riscontro d4
M3 (a)	4,3
M3 (b)	5,5
M4	7,3
M5	7,3

N.B.: la pressione di ancoraggio può variare in funzione della durezza dei materiali, il valore ottimale della pressione si ottiene empiricamente.
Il distanziale va installato con la testa esagonale incassata completamente a filo con la superficie della lamiera, evitare pressioni eccessive.
E' consigliabile effettuare prove di montaggio per determinare la migliore condizione di assemblaggio.

NEL COSTANTE IMPEGNO DI MIGLIORARE I PROPRI PRODOTTI LA SPECIALINSERT SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE LE CARATTERISTICHE TECNICHE E COSTRUTTIVE SENZA PREAVVISO. PROPRIETA' E DIRITTI DEL DOCUMENTO SONO RISERVATI, NE E' VIETATA LA RIPRODUZIONE, ANCHE PARZIALE E LA DIFFUSIONE A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE.

specialinsert
www.specialinsert.it - info@specialinsert.it
SEDE:
10136 TORINO - via Monfalcone 144 - tel. 011700301 r. a. -fax 011702947
FILIALI E STABILIMENTO:
20161 MILANO - via E.Cialdini 37 - tel 026468476 r. a. - fax 0266200275
30030 MAERNE DI MARTELLAGO (VE) via E. Pavanello n°1 -tel. 0415030100 r. a. - fax 0415030110