


Applicazione: su pannelli sandwich.
 Montaggio: mediante apposite attrezzature manuali o pneumatiche.

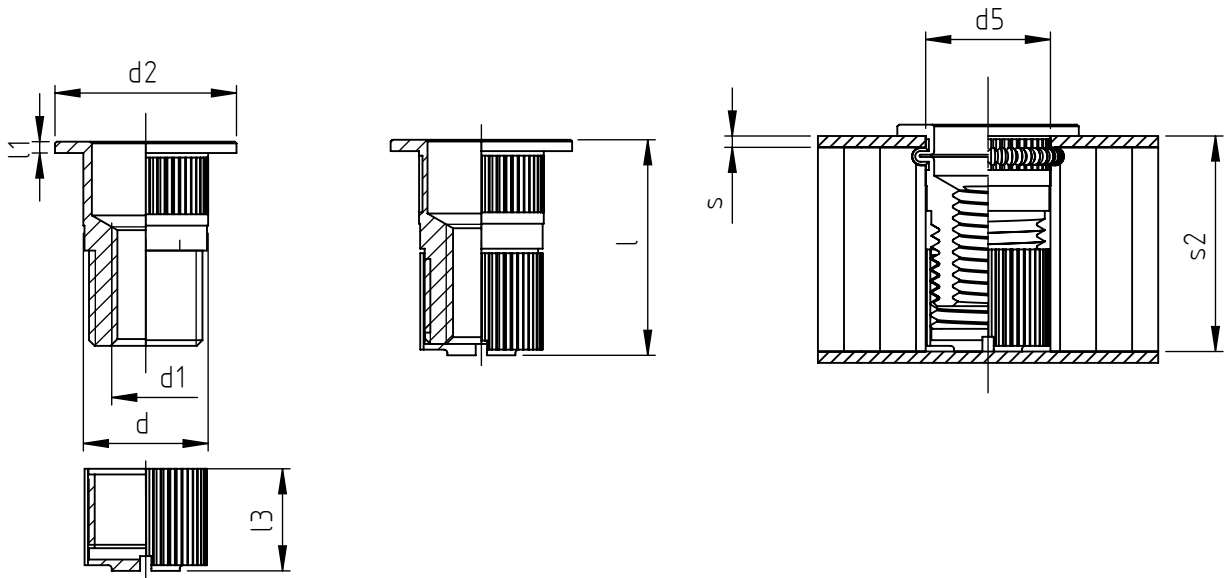


codice	s spessore pelle	l	l3	d1 6H	d	d2	l1	d5 +0,15 0	s2 (Max)
TC/SC M 6/20/XZ	0,5 ÷ 2,0	19	9	M 6	11	16	1	11	19
TC/SC M 6/26/XZ	0,5 ÷ 2,0	25	15,4						26

Le dimensioni sono indicative, non vincolanti, espresse in mm.

Standard
 Su richiesta
 Non prodotto

Materiale: acciaio inox nr. 1.4305.
 Finitura: allo stato naturale.
 Filettatura d1: metrica ISO 6 H.
 Esempio di designazione: rivetto tubolare filettato strutturale per pannello sandwich spessore totale 20 mm e spessore delle pelli 1,5 mm, filettatura M6, in acciaio inox:

TC/SC M 6/20/XZ



TC/SC M 6/20/XZ