


Applicazione: su parti scatolate o tubolari, laminati metallici e non.
Montaggio: mediante apposite attrezzature manuali o pneumatiche.

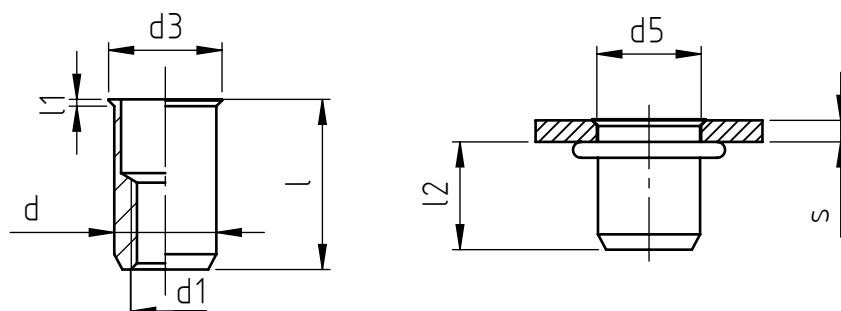


codice	s spessore serrabile	l	d1 6H	d	d3	l1 ~	d5 0,15 0	l2 *
TFM M 4/8S	0,5 ÷ 2,0	10	M 4	6	7	0,5	6	6,5
TFM M 5/8S	0,5 ÷ 2,5	12	M 5	7	8	0,5	7	7,5
TFM M 6/8S	0,8 ÷ 3,0	15	M 6	9	10	0,5	9	9
TFM M 8/8S	0,9 ÷ 3,0	16	M 8	11	12	0,5	11	11
TFM M10/8S	1,0 ÷ 3,0	21	M10	13	14	0,5	13	14

Le dimensioni sono indicative, non vincolanti, espresse in mm.
* Quote rilevate su spessori medi. Variabili in funzione della quota s.

Standard
 Su richiesta
 Non prodotto

Materiale: acciaio
 Finitura: zincatura bianca
 Tolleranze: quote senza indicazione di tolleranza grado di precisione grossolano, secondo UNI EN 22768-1
 Filettatura: metrica ISO 6 H
 Esempio di designazione: rivetto tubolare filettato con testa a filo laminato, spessore di serraggio 2,0 mm, filettatura M 6, in acciaio:
 TFM M 6/8S

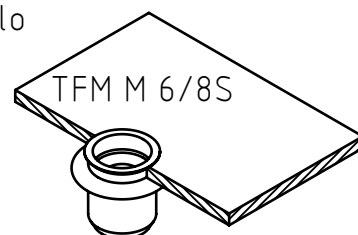

NEL COSTANTE IMPEGNO DI MIGLIORARE I PROPRI PRODOTTI LA SPECIALINSERT® SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE LE CARATTERISTICHE TECNICHE E COSTRUTTIVE SENZA PREAVVISO. PROPRIETÀ E DIRITTI DEL DOCUMENTO SONO RISERVATI A E.F. VIETATA LA RIPRODUZIONE, ANCHE PARZIALE E LA DIFFUSIONE A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE.