


Applicazione: in testa a tubolari cilindrici.
Montaggio: mediante apposite attrezzature manuali o pneumatiche.

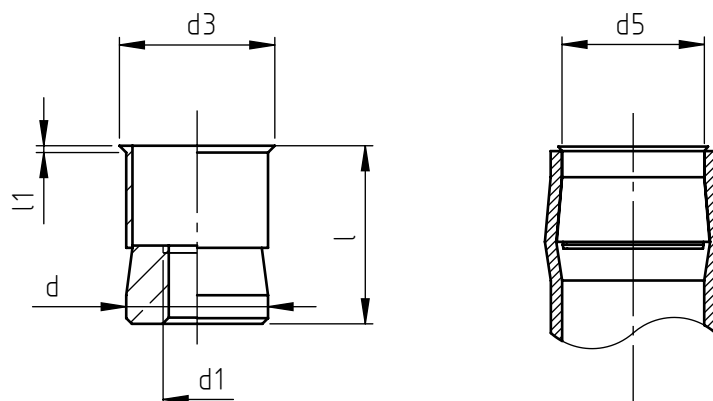

codice	d5 *	l	d1	d	d3	l1 ~
TTN M 6/09.5/8	9,5 ÷ 10,5	13,2	M 6	9,5	10,0	0,6
TTN M 6/11/8	11,0 ÷ 11,8	15,7	M 6	11,0	11,7	0,6
TTN M 6/11.5/8	11,5 ÷ 12,5	15,7	M 6	11,5	12,0	0,6
TTN M 6/12.5/8	12,5 ÷ 13,5	15,7	M 6	12,5	13,0	0,6
TTN M 6/13.5/8	13,5 ÷ 14,7	15,7	M 6	13,5	14,0	0,7
TTN M 6/14.8/8	14,8 ÷ 16,2	18,5	M 6	14,8	15,8	0,7
TTN M 6/16.8/8	16,8 ÷ 18,2	21,6	M 6	16,8	17,4	0,7
TTN M 6/18.3/8	18,3 ÷ 19,9	21,6	M 6	18,3	19,0	0,7

Le dimensioni sono indicative, non vincolanti, espresse in mm.

* Per ottenere un corretto impiego del prodotto, è necessario effettuare prove di montaggio per determinare la migliore condizione di assemblaggio.



Standard



Su richiesta



Non prodotto

Materiale: acciaio 1.0718
Finitura: zincatura
Tolleranze: secondo norme UNI EN 22768-1
Filettatura: metrica ISO 6 H

Esempio di designazione: rivetto tubolare filettato con testa a filo laminato, diametro interno del tubo 13,0 mm, filettatura M 6, in acciaio:
TTN M 6/12.5/8

TTN M 6/12.5/8

