


Applicazione: su materiali predisposti con sedi filettate.

Le chiavette piantate sul materiale ricevente evitano lo svitamento dell'inserto.

Montaggio: avvvitamento a mano o con apposita attrezzatura manuale.  
Inserimento chiavette mediante pressione.

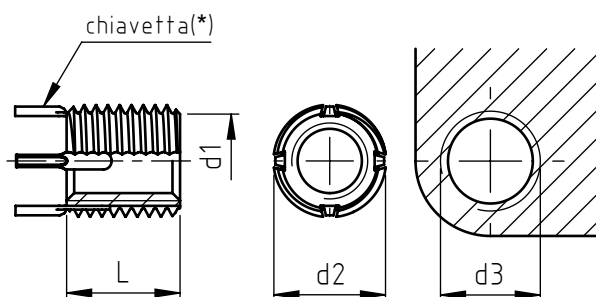

(\*) ≤ 1/4, 2 chiavette; > 1/4, 4 chiavette

Caratteristiche prodotto					Installazione				Smontaggio	
acciaio	acciaio inox	d1 3B	d2 2A	L	preforo	Ø smusso + 0,01 0	d3		Ø foro	profondità
					Ø		2B	prof. min.		
910010.24	911010.24	10-24	5/16-18	0.31	0.272	0.32	5/16-18	0.37	7/32	1/8
910010.32	911010.32	10-32		0.31	0.272	0.32		0.37	7/32	1/8
91001/4.20	91101/4.20	1/4-20	3/8-16	0.37	0.332	0.38	3/8-16	0.43	9/32	3/16
91001/4.28	91101/4.28	1/4-28		0.37	0.332	0.38		0.43	9/32	3/16
91005/16.18	91105/16.18	5/16-18	7/16-14	0.43	0.397	0.44	7/16-14	0.50	11/32	3/16
91005/16.24	91105/16.24	5/16-24		0.43	0.397	0.44		0.50	11/32	3/16
91003/8.16	91103/8.16	3/8-16	1/2-13	0.50	0.453	0.51	1/2-13	0.56	13/32	3/16
91003/8.24	91103/8.24	3/8-24		0.50	0.453	0.51		0.56	13/32	3/16
91007/16.14	91107/16.14	7/16-14	9/16-12	0.56	0.516	0.57	9/16-12	0.62	15/32	3/16
91007/16.20	91107/16.20	7/16-20		0.56	0.516	0.57		0.62	15/32	3/16
91001/2.13	91101/2.13	1/2-13	5/8-11	0.62	0.578	0.63	5/8-11	0.68	17/32	3/16
91001/2.20	91101/2.20	1/2-20		0.62	0.578	0.63		0.68	17/32	3/16

Per boccole Dowel-Insert® con specifiche MS e NAS, contattare l'ufficio tecnico/commerciale Specialinsert®

Standard

Su richiesta


Materiale: boccola acciaio 910 \_\_\_\_\_  
 acciaio inossidabile AISI 303 911 \_\_\_\_\_  
 chiavetta acciaio inossidabile AISI 302

Finitura: dowel-insert in acciaio: fosfatazione allo zinco  
 dowel-insert in acciaio inox: passivazione

Filettatura: d1 interna UNC/UNF standard


Altre filettature, forme e tipologie a richiesta.

Le dimensioni sono indicative, non vincolanti, espresse in pollici.




NEL COSTANTE IMPEGNO DI MIGLIORARE I PROPRI PRODOTTI LA  
 SPECIALINSERT® SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE LE  
 CARATTERISTICHE TECNICHE E COSTRUTTIVE SENZA PREAVVISO.  
 PROPRIETÀ E DIRITTI DEL DOCUMENTO SONO RISERVATI. NE È  
 VIETATA LA RIPRODUZIONE, ANCHE PARZIALE E LA DIFFUSIONE A  
 TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE.

Attrezzo completo




Attrezzo completo	Dowel insert
915010.24.00	91_010.24 91_010.32
91501/4.20.00	91_01/4.20 91_01/4.28
91505/16.18.00	91_05/16.18 91_05/16.24
91503/8.16.00	91_03/8.16 91_03/8.24
91507/16.14.00	91_07/16.14 91_07/16.20
91501/2.13.00	91_01/2.13 91_01/2.20


Istruzioni per il montaggio:




forare secondo i riferimenti  
a tabella eseguire smusso  
a 82°-100°




filettare con maschio  
standard



avvitare la boccola a mano o  
con attrezzo di posa manuale  
fino a 0,010-0,030 pollici  
sotto il filo della superficie

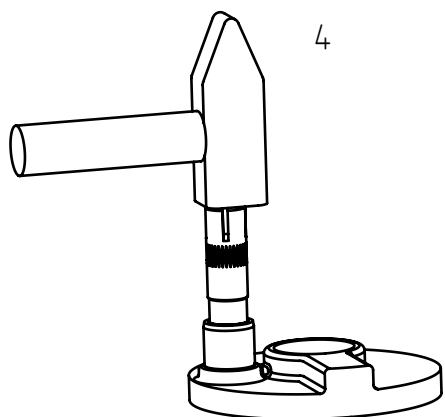

capovolgere il medesimo attrezzo per piantare  
le chiavette con alcuni colpi di martello



boccola posizionata

NEL COSTANTE IMPEGNO DI MIGLIORARE I PROPRI PRODOTTI LA  
SPECIALINSERT® SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE LE  
CAPACITÀ TECNICHE E COSTRUTTIVE SENZA PREAVVISO.  
PROPRIETÀ E DIRITTI DEL DOCUMENTO SONO RISERVATI. È  
VIETATA LA RIPRODUZIONE, ANCHE PARZIALE E LA DIFFUSIONE A  
TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE.