


Applicazione: su materiali predisposti con sedi filettate.

Le chiavette piantate sul materiale ricevente evitano lo svitamento dell'inserto.

Montaggio: avvito a mano o con apposita attrezzatura manuale.

Inserimento chiavette mediante pressione.

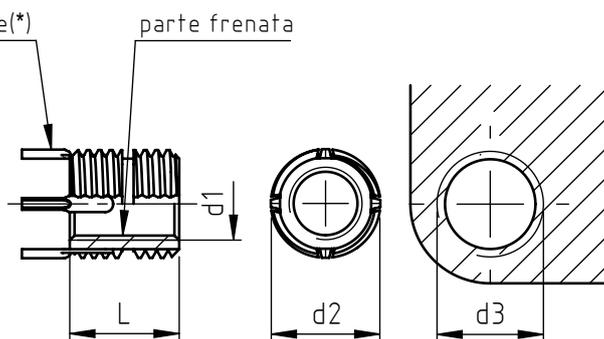

(\*) ≤ M6, 2 chiavette ; > M6, 4 chiavette

Caratteristiche prodotto				Installazione				Smontaggio	
acciaio inox	d1 6H	d2 6g	L	∅ preforo	∅ smusso +0,25 0	d3		∅ foro	profondità
						6H	prof.min.		
9110105080	M 5x0,80	M 8X1,25	8	6,90	8,25	M 8X1,25	9,5	5,5	4,00
9110106100	M 6X1,00	M10X1,25	10	8,80	10,25	M10X1,25	11,5	7,5	4,75
9110108125	M 8X1,25	M12X1,25	12	10,8	12,25	M12X1,25	13,5	9,5	4,75
9110108100	M 8X1,00		12	10,8	12,25			9,5	4,75
9110110150	M10X1,50	M14X1,50	14	12,8	14,25	M14X1,50	15,5	11,5	4,75
9110110125	M10X1,25		14	12,8	14,25			11,5	4,75
9110112175	M12X1,75	M16X1,50	16	14,75	16,25	M16X1,50	17,5	13,5	4,75
9110112125	M12X1,25		16	14,75	16,25			13,5	4,75

Per boccole Dowel-Insert® con specifiche MS e NAS, contattare l'ufficio tecnico/commerciale Specialinsert®

Standard


Su richiesta

Materiale: acciaio inox AISI 303 boccola, AISI 302 chiavette


Finitura: passivazione + lubrificazione a secco

Altre filettature, forme e tipologie a richiesta.

Le dimensioni sono indicative, non vincolanti, espresse in mm.




Attrezzo completo



Attrezzo completo	Dowel insert
915 0050.00	9110105080
915 0060.00	9110106100
915 0080.00	9110108125
	9110108100
915 0100.00	9110110150
	9110110125
915 0120.00	9110112175
	9110112125


Istruzioni per il montaggio:

1

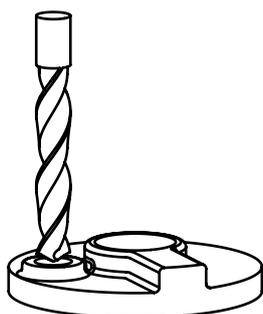


forare secondo i riferimenti  
a tabella eseguire smusso  
a 82°-100°

2

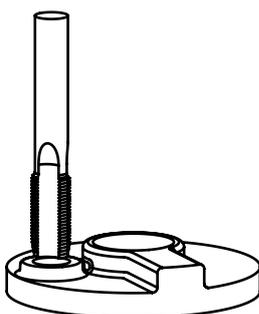


filettare con maschio  
standard

3




avvitare la boccia a mano o  
con attrezzo di posa manuale  
fino a 0,25-0,70 mm sotto  
il filo della superficie

4

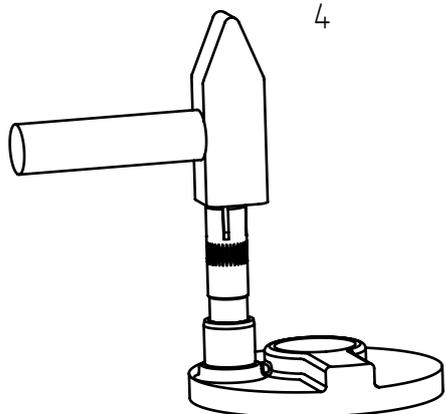

capovolgere il medesimo attrezzo per piantare  
le chiavette con alcuni colpi di martello

5



boccia posizionata