

Applicazione: su materiali predisposti con sedi filettate.
Montaggio: mediante apposite attrezzature.



Caratteristiche prodotto						Installazione			
Codice	Filettatura interna d1	Filettatura esterna d2	Lunghezza L	d4	L2	A	B	C	L8
SYT 04X070X08.50	M4x0,7	M4.8x0,7	8,0	5,5	0,75	4,20	5,8	1,7	11,8
SYT 05X080X10.50	M5x0,8	M5.9x0,8	10,0	7,0	0,75	5,05	7,1	1,8	14,2
SYT 06X100X12.50	M6x1,0	M7.2x1,0	12,0	8,0	0,75	6,25	8,1	1,8	17,2
SYT 08X125X16.50	M8x1,25	M9.5x1,25	16,2	10,6	0,75	8,20	10,7	2,1	22,2
SYT 10X150X20.50	M10x1,5	M11.8x1,5	20,0	12,6	0,75	10,30	12,9	2,2	27,3
SYT 12X125X24.50	M12x1,25	M13.6x1,25	24,0	14,0	0,75	12,10	14,1	2,1	30,2
SYT 12X175X24.50	M12x1,75	M14.2x1,75	24,0	15,0	0,75	12,70	15,4	2,8	32,3

Le dimensioni sono indicative, non vincolanti, espresse in mm.
Per dimensioni non presenti in tabella contattare ufficio tecnico/commerciale Specialinsert®.


Standard
 Su richiesta
 Non prodotto

Materiale: acciaio inox nr. 1.4305
Finitura : allo stato naturale

Esempio di designazione:


boccola doppio filetto sincronizzato,
filettatura M 6, lunga 12mm, in acciaio inox:

SYT 06X100X12.50




NEL COSTANTE IMPEGNO DI MIGLIORARE I PROPRI PRODOTTI LA SPECIALINSERT® SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE LE CARATTERISTICHE TECNICHE E COSTRUTTIVE SENZA PREAVVISO. PROPRIETÀ E DIRITTI DEL DOCUMENTO SONO RISERVATI. NE È VIETATA LA RIPRODUZIONE, ANCHE PARZIALE E LA DIFFUSIONE A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE.

GUIDA ALL'INSTALLAZIONE




1 Forare secondo riferimento tabella (quote A e L8)



2 Eseguire sede per collare boccola (quote B e C)



3 Filettatura esterna per accogliere la boccola SYNC-TEC (quota d2)

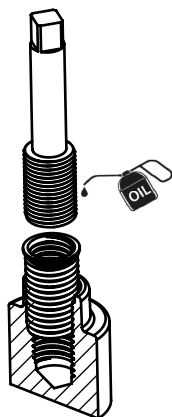

4 Inserimento della boccola con maschio a rullare (quota d1). Si raccomanda l'impiego di olio lubrificante. Al termine dell'inserimento, il maschio completerà l'ultimo tratto di filetto interno, deformando l'inserto con effetto grippante.



5 Boccola inserita

Tabella utensili creazione sede filettata (d2)

Codice	Filettatura	Maschio filettatura esterna
SYT 04X070X08.50	M4	MM 04x70
SYT 05X080X10.50	M5	MM 05x80
SYT 06X100X12.50	M6	MM 06x100
SYT 08X125X16.50	M8	MM 08x125
SYT 10X150X20.50	M10	MM 10x150
SYT 12X125X24.50	M12x1.25	MM 12x125
SYT 12X175X24.50	M12x1.75	MM 12x175

NEL COSTANTE IMPEGNO DI MIGLIORARE I PROPRI PRODOTTI LA SPECIALINSERT® SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE LE CARATTERISTICHE TECNICHE E COSTRUTTIVE SENZA PREAVVISO. PROPRIETÀ E DIRITTI DEL DOCUMENTO SONO RISERVATI. NE È VIETATA LA RIPRODUZIONE, ANCHE PARZIALE E LA DIFFUSIONE A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE.