Applicazione: su materiali termoplastici rigidi.
Inserimento: a pressione.

850

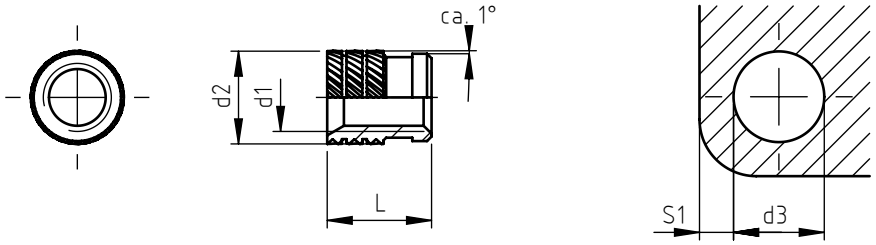

codice	filettatura metrica d1	diametro esterno d2	lunghezza totale L	diametro foro d3	spessore minimo parete S1
850 0020.80	M 2	3,35	4,0	3,1	1,6
850 0025.80	M 2,5	4,2	5,3	3,8	2,0
850 0030.80	M 3	4,2	5,3	3,8	2,0
850 0035.80	M 3,5	5,0	6,3	4,6	2,5
850 0040.80	M 4	5,8	7,4	5,4	2,5
850 0050.80	M 5	6,6	8,3	6,2	2,5
850 0060.80	M 6	8,2	9,2	7,8	2,8
850 0080.80	M 8	9,7	9,2	9,3	3,8
850 0100.80	M 10	12,0	9,2	11,6	5,5

852

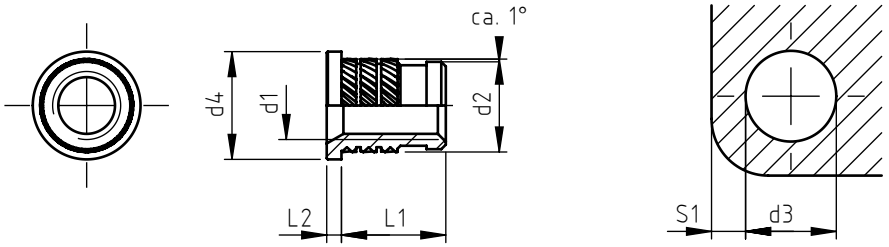

codice	filettatura metrica d1	diametro esterno d2	diametro testa d4	spessore testa L2	dimensione ancoraggio L1	diametro foro d3	spessore minimo parete S1
852 0020.80	M 2	3,35	4,8	0,6	4,0	3,1	1,6
852 0025.80	M 2,5	4,2	5,6	0,6	5,3	3,8	2,0
852 0030.80	M 3	4,2	5,6	0,6	5,3	3,8	2,0
852 0035.80	M 3,5	5,0	6,4	0,8	6,3	4,6	2,5
852 0040.80	M 4	5,8	7,2	0,8	7,4	5,4	2,5
852 0050.80	M 5	6,6	8,0	1,0	8,3	6,2	2,5
852 0060.80	M 6	8,2	9,5	1,3	9,2	7,8	2,8
852 0080.80	M 8	9,7	11,0	1,3	9,2	9,3	3,8
852 0100.80	M10	12,0	14,0	1,6	9,2	11,6	5,5

Le dimensioni sono indicative, non vincolanti, espresse in mm.
Per ottenere un corretto impiego del prodotto, è consigliabile effettuare prove di montaggio per determinare l'esatto diametro di foratura.

Standard Su richiesta -- Non prodotto



Materiale: ottone
Finitura: allo stato naturale
Tolleranze: ISO 2768 – m
Filettatura: ISO 6H
Esempio di designazione: inserto filettato – boccola in ottone
tipo mubux con battuta filettatura M 5: 852 0050.80

NEL COSTANTE IMPEGNO DI MIGLIORARE I PROPRI PRODOTTI LA SPECIALINSERT® SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE LE CARATTERISTICHE TECNICHE E COSTRUTTIVE SENZA PREAVVISO. PROPRIETA' E DIRITTI DEL DOCUMENTO SONO RISERVATI, NE E' VIETATA LA RIPRODUZIONE, ANCHE PARZIALE E LA DIFFUSIONE A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE.

specialinsert®
www.specialinsert.it - info@specialinsert.it

SEDE:
10136 TORINO - Via Monfalcone 144 - tel. 011700301 r. a. -fax 011702947
FILIALI E STABILIMENTO:
20161 MILANO - via E.Cialdini 37 - tel 026468476 r. a. - fax 0266200275
30030 MAERNE DI MARTELLAGO (VE) via E. Pavanello n°1 -tel. 0415030100 r. a. - fax 0415030110