Applicazione: laminati metallici e non.
Montaggio: inserimento a pressione.

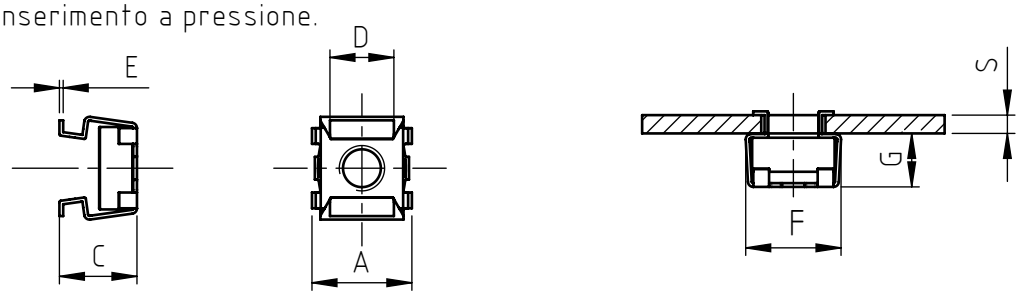


Le dimensioni sono indicative, non vincolanti espresse in mm.

| codice | filetto | S spessore lamiera | dim.dado | A | C | D | E | F | G | foro lamiera ±0,2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M03A53 | M 3 | 0,3 ÷ 0,9 | 8x8x2,5 | 9,5 | 5,2 | 4,8 | 0,3 | 9,7 | 3,6 |  |
| M03B53 | | 1,0 ÷ 1,6 | | | 5,9 | | | | | |
| M03C53 | | 1,7 ÷ 2,3 | | | 6,6 | | | | | |
| M03D53 | | 2,4 ÷ 3,1 | | | 7,4 | | | | | |
| M04A53 | M 4 | 0,3 ÷ 0,9 | 8x8x2,5 | 9,5 | 5,2 | 4,8 | 0,3 | 9,7 | 3,6 | |
| M04B53 | | 1,0 ÷ 1,6 | | | 5,9 | | | | | |
| M04C53 | | 1,7 ÷ 2,3 | | | 6,6 | | | | | |
| M04D53 | | 2,4 ÷ 3,1 | | | 7,4 | | | | | |
| M04A67 | M 4 | 0,7 ÷ 1,6 | 8x8x3,5 | 10 | 7,2 | 5,8 | 0,45 | 10,3 | 4,8 | |
| M04B67 | | 1,7 ÷ 2,6 | | | 8,2 | | | | | |
| M05A67 | M 5 | 0,7 ÷ 1,6 | 8x8x3,5 | 10 | 7,2 | 5,8 | 0,45 | 10,3 | 4,8 | |
| M05B67 | | 1,7 ÷ 2,6 | | | 8,2 | | | | | |
| M04083 | M 4 | 0,3 ÷1,1 | 10x10x4,5 | 12 | 8,0 | 7,2 | 0,45 | 12,2 | 6,0 |  |
| M04A83 | | 1,2 ÷ 1,6 | | | 8,5 | | | | | |
| M04B83 | | 1,7 ÷ 2,5 | | | 9,5 | | | | | |
| M04C83 | | 2,6 ÷ 3,5 | | | 10,5 | | | | | |
| M04D83 | | 3,6 ÷ 4,5 | | | 11,5 | | | | | |
| M05083 | M 5 | 0,3 ÷ 1,1 | 10x10x4,5 | 12 | 8,0 | 7,2 | 0,45 | 12,2 | 6,0 | |
| M05A83 | | 1,2 ÷ 1,6 | | | 8,5 | | | | | |
| M05B83 | | 1,7 ÷ 2,5 | | | 9,5 | | | | | |
| M05C83 | | 2,6 ÷ 3,5 | | | 10,5 | | | | | |
| M05D83 | | 3,6 ÷ 4,5 | | | 11,5 | | | | | |
| M06083 | M 6 | 0,3 ÷ 1,1 | 10x10x4,5 | 12 | 8,0 | 7,2 | 0,45 | 12,2 | 6,0 | |
| M06A83 | | 1,2 ÷ 1,6 | | | 8,5 | | | | | |
| M06B83 | | 1,7 ÷ 2,5 | | | 9,5 | | | | | |
| M06C83 | | 2,6 ÷ 3,5 | | | 10,5 | | | | | |
| M06D83 | | 3,6 ÷ 4,5 | | | 11,5 | | | | | |
| M04A95 | M 4 | 0,7 ÷ 1,6 | 11x11x4,5 | 13,2 | 8,7 | 8,2 | 0,5 | 13,5 | 6,0 |  |
| M04B95 | | 1,7 ÷ 2,7 | | | 9,5 | | | | | |
| M04C95 | | 2,8 ÷ 3,5 | | | 10,2 | | | | | |
| M05A95 | M 5 | 0,7 ÷ 1,6 | 11x11x4,5 | 13,2 | 8,7 | 8,2 | 0,5 | 13,5 | 6,0 | |
| M05B95 | | 1,7 ÷ 2,7 | | | 9,5 | | | | | |
| M05C95 | | 2,8 ÷ 3,5 | | | 10,2 | | | | | |
| M06A95 | M 6 | 0,7 ÷ 1,6 | 11x11x4,5 | 13,2 | 8,7 | 8,2 | 0,5 | 13,5 | 6,0 | |
| M06B95 | | 1,7 ÷ 2,7 | | | 9,5 | | | | | |
| M06C95 | | 2,8 ÷ 3,5 | | | 10,2 | | | | | |
| M06A123 | M6 | 1,0 ÷ 1,7 | 14x14x5,5 | 16 | 10,4 | 10,6 | 0,6 | 16,6 | 7,8 |  |
| M06B123 | | 1,8 ÷ 3,2 | | | 12,0 | | | | | |
| M06C123 | | 3,3 ÷ 4,7 | | | 13,5 | | | | | |
| M06D123 | | 4,8 ÷ 5,5 | | | 14,5 | | | | | |
| M08A123 | M8 | 1,0 ÷ 1,7 | 14x14x5,5 | 16 | 10,4 | 10,6 | 0,6 | 16,6 | 7,8 | |
| M08B123 | | 1,8 ÷ 3,2 | | | 12,0 | | | | | |
| M08C123 | | 3,3 ÷ 4,7 | | | 13,5 | | | | | |
| M08D123 | | 4,8 ÷ 5,5 | | | 14,5 | | | | | |
| M10A123 | M10 | 1,0 ÷ 1,7 | 14x14x5,5 | 16 | 10,4 | 10,6 | 0,6 | 16,6 | 7,8 | |
| M10B123 | | 1,8 ÷ 3,2 | | | 12,0 | | | | | |
| M10C123 | | 3,3 ÷ 4,7 | | | 13,5 | | | | | |
| M10D123 | | 4,8 ÷ 5,5 | | | 14,5 | | | | | |
| M08A140 | M 8 | 1,0 ÷ 1,7 | 17x17x7,5 | 20 | 13,5 | 12,6 | 0,6 | 20,5 | 10,4 |  |
| M08B140 | | 1,8 ÷ 3,2 | | | 15,0 | | | | | |
| M08C140 | | 3,3 ÷ 4,7 | | | 16,5 | | | | | |
| M08D140 | | 4,8 ÷ 6,2 | | | 18,0 | | | | | |
| M10A140 | M10 | 1,0 ÷ 1,7 | 17x17x7,5 | 20 | 13,5 | 12,6 | 0,6 | 20,5 | 10,4 | |
| M10B140 | | 1,8 ÷ 3,2 | | | 15,0 | | | | | |
| M10C140 | | 3,3 ÷ 4,7 | | | 16,5 | | | | | |
| M10D140 | | 4,8 ÷ 6,2 | | | 18,0 | | | | | |
| M12A140 | M12 | 1,0 ÷ 1,7 | 17x17x7,5 | 20 | 13,5 | 12,6 | 0,6 | 20,5 | 10,4 | |
| M12B140 | | 1,8 ÷ 3,2 | | | 15,0 | | | | | |
| M12C140 | | 3,3 ÷ 4,7 | | | 16,5 | | | | | |
| M12D140 | | 4,8 ÷ 6,2 | | | 18,0 | | | | | |

NEL COSTANTE IMPEGNO DI MIGLIORARE I PROPRI PRODOTTI LA SPECIALINSERT® SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE LE CARATTERISTICHE TECNICHE E COSTRUTTIVE SENZA PREAVVISO. PROPRIETA' E DIRITTI DEL DOCUMENTO SONO RISERVATI, NE E' VIETATA LA RIPRODUZIONE, ANCHE PARZIALE E LA DIFFUSIONE A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE.

specialinsert®
www.specialinsert.it - info@specialinsert.it

SEDE:
10136 TORINO - Via Monfalcone 144 - tel. 011700301 r. a. -fax 011702947
FILIALI E STABILIMENTO:
20161 MILANO - via E.Cialdini 37 - tel 026468476 r. a. - fax 0266200275
30030 MAERNE DI MARTELLAGO (VE) via E. Pavanello n°1 -tel. 0415030100 r. a. - fax 0415030110

Standard  Su richiesta  -- Non prodotto

Materiale: dado: acciaio
gabbia: acciaio
Finitura: zincatura passivata bianca



*NEL COSTANTE IMPEGNO DI MIGLIORARE I PROPRI PRODOTTI LA SPECIALINSERT® SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE LE CARATTERISTICHE TECNICHE E COSTRUTTIVE SENZA PREAVVISO. PROPRIETA' E DIRITTI DEL DOCUMENTO SONO RISERVATI. NE E' VIETATA LA RIPRODUZIONE, ANCHE PARZIALE E LA DIFFUSIONE A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE.*

specialinsert®
*www.specialinsert.it - info@specialinsert.it*

*SEDE:*
*10136 TORINO - Via Monfalcone 144 - tel. 011700301 r. a. -fax 011702947*
*FILIALI E STABILIMENTO:*
*20161 MILANO - via E.Cialdini 37 - tel 026468476 r. a. - fax 0266200275*
*30030 MAERNE DI MARTELLAGO (VE) via E. Pavanello n°1 -tel. 0415030100 r. a. - fax 0415030110*

Applicazione: laminati metallici e non.
Montaggio: inserimento a pressione.

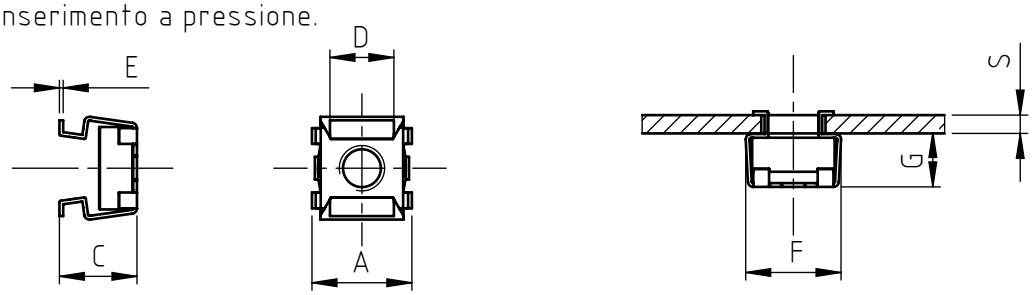


Le dimensioni sono indicative, non vincolanti espresse in mm.

| codice | filetto | S spessore lamiera | dim.dado | A | C | D | E | F | G | foro lamiera ±0,2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M03AX53 | M 3 | 0,3 ÷ 0,9 | 8x8x2,5 | 9,5 | 5,2 | 4,8 | 0,3 | 9,7 | 3,6 | 5,3 / 5,3 / r=0,5 |
| M03BX53 | | 1,0 ÷ 1,6 | | | 5,9 | | | | | |
| M03CX53 | | 1,7 ÷ 2,3 | | | 6,6 | | | | | |
| M03DX53 | | 2,4 ÷ 3,1 | | | 7,4 | | | | | |
| M04AX53 | M 4 | 0,3 ÷ 0,9 | 8x8x2,5 | 9,5 | 5,2 | 4,8 | 0,3 | 9,7 | 3,6 | |
| M04BX53 | | 1,0 ÷ 1,6 | | | 5,9 | | | | | |
| M04CX53 | | 1,7 ÷ 2,3 | | | 6,6 | | | | | |
| M04DX53 | | 2,4 ÷ 3,1 | | | 7,4 | | | | | |
| M04AX67 | M 4 | 0,7 ÷ 1,6 | 8x8x3,5 | 10 | 7,2 | 5,8 | 0,45 | 10,3 | 4,8 | 6,7 / r=0,5 / 6,7 |
| M04BX67 | | 1,7 ÷ 2,6 | | | 8,2 | | | | | |
| M05AX67 | M 5 | 0,7 ÷ 1,6 | 8x8x3,5 | 10 | 7,2 | 5,8 | 0,45 | 10,3 | 4,8 | |
| M05BX67 | | 1,7 ÷ 2,6 | | | 8,2 | | | | | |
| M04OX83 | M 4 | 0,3 ÷1,1 | 10x10x4,5 | 12 | 8,0 | 7,2 | 0,45 | 12,2 | 6,0 | 8,3 / 8,3 / r=0,5 |
| M04AX83 | | 1,2 ÷ 1,6 | | | 8,5 | | | | | |
| M04BX83 | | 1,7 ÷ 2,5 | | | 9,5 | | | | | |
| M04CX83 | | 2,6 ÷ 3,5 | | | 10,5 | | | | | |
| M04DX83 | | 3,6 ÷ 4,5 | | | 11,5 | | | | | |
| M05OX83 | M 5 | 0,3 ÷ 1,1 | 10x10x4,5 | 12 | 8,0 | 7,2 | 0,45 | 12,2 | 6,0 | |
| M05AX83 | | 1,2 ÷ 1,6 | | | 8,5 | | | | | |
| M05BX83 | | 1,7 ÷ 2,5 | | | 9,5 | | | | | |
| M05CX83 | | 2,6 ÷ 3,5 | | | 10,5 | | | | | |
| M05DX83 | | 3,6 ÷ 4,5 | | | 11,5 | | | | | |
| M06OX83 | M 6 | 0,3 ÷ 1,1 | 10x10x4,5 | 12 | 8,0 | 7,2 | 0,45 | 12,2 | 6,0 | |
| M06AX83 | | 1,2 ÷ 1,6 | | | 8,5 | | | | | |
| M06BX83 | | 1,7 ÷ 2,5 | | | 9,5 | | | | | |
| M06CX83 | | 2,6 ÷ 3,5 | | | 10,5 | | | | | |
| M06DX83 | | 3,6 ÷ 4,5 | | | 11,5 | | | | | |
| M04AX95 | M 4 | 0,7 ÷ 1,6 | 11x11x4,5 | 13,2 | 8,7 | 8,2 | 0,5 | 13,5 | 6,0 | 9,5 / 9,5 / r=0,5 |
| M04BX95 | | 1,7 ÷ 2,7 | | | 9,5 | | | | | |
| M04CX95 | | 2,8 ÷ 3,5 | | | 10,2 | | | | | |
| M05AX95 | M 5 | 0,7 ÷ 1,6 | 11x11x4,5 | 13,2 | 8,7 | 8,2 | 0,5 | 13,5 | 6,0 | |
| M05BX95 | | 1,7 ÷ 2,7 | | | 9,5 | | | | | |
| M05CX95 | | 2,8 ÷ 3,5 | | | 10,2 | | | | | |
| M06AX95 | M 6 | 0,7 ÷ 1,6 | 11x11x4,5 | 13,2 | 8,7 | 8,2 | 0,5 | 13,5 | 6,0 | |
| M06BX95 | | 1,7 ÷ 2,7 | | | 9,5 | | | | | |
| M06CX95 | | 2,8 ÷ 3,5 | | | 10,2 | | | | | |
| M06AX123 | M6 | 1,0 ÷ 1,7 | 14x14x5,5 | 16 | 10,4 | 10,6 | 0,5 | 16,6 | 7,8 | 12,3 / 12,3 / r=0,5 |
| M06BX123 | | 1,8 ÷ 3,2 | | | 12,0 | | | | | |
| M06CX123 | | 3,3 ÷ 4,7 | | | 13,5 | | | | | |
| M06DX123 | | 4,8 ÷ 5,5 | | | 14,5 | | | | | |
| M08AX123 | M8 | 1,0 ÷ 1,7 | 14x14x5,5 | 16 | 10,4 | 10,6 | 0,5 | 16,6 | 7,8 | |
| M08BX123 | | 1,8 ÷ 3,2 | | | 12,0 | | | | | |
| M08CX123 | | 3,3 ÷ 4,7 | | | 13,5 | | | | | |
| M08DX123 | | 4,8 ÷ 5,5 | | | 14,5 | | | | | |
| M10AX123 | M10 | 1,0 ÷ 1,7 | 14x14x5,5 | 16 | 10,4 | 10,6 | 0,5 | 16,6 | 7,8 | |
| M10BX123 | | 1,8 ÷ 3,2 | | | 12,0 | | | | | |
| M10CX123 | | 3,3 ÷ 4,7 | | | 13,5 | | | | | |
| M10DX123 | | 4,8 ÷ 5,5 | | | 14,5 | | | | | |
| M08AX140 | M 8 | 1,0 ÷ 1,7 | 17x17x7,5 | 20 | 13,5 | 12,6 | 0,6 | 20,5 | 10,4 | 14 / 14 / r=0,5 |
| M08BX140 | | 1,8 ÷ 3,2 | | | 15,0 | | | | | |
| M08CX140 | | 3,3 ÷ 4,7 | | | 16,5 | | | | | |
| M08DX140 | | 4,8 ÷ 6,2 | | | 18,0 | | | | | |
| M10AX140 | M10 | 1,0 ÷ 1,7 | 17x17x7,5 | 20 | 13,5 | 12,6 | 0,6 | 20,5 | 10,4 | |
| M10BX140 | | 1,8 ÷ 3,2 | | | 15,0 | | | | | |
| M10CX140 | | 3,3 ÷ 4,7 | | | 16,5 | | | | | |
| M10DX140 | | 4,8 ÷ 6,2 | | | 18,0 | | | | | |
| M12AX140 | M12 | 1,0 ÷ 1,7 | 17x17x7,5 | 20 | 13,5 | 12,6 | 0,6 | 20,5 | 10,4 | |
| M12BX140 | | 1,8 ÷ 3,2 | | | 15,0 | | | | | |
| M12CX140 | | 3,3 ÷ 4,7 | | | 16,5 | | | | | |
| M12DX140 | | 4,8 ÷ 6,2 | | | 18,0 | | | | | |

NEL COSTANTE IMPEGNO DI MIGLIORARE I PROPRI PRODOTTI LA SPECIALINSERT® SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE LE CARATTERISTICHE TECNICHE E COSTRUTTIVE SENZA PREAVVISO. PROPRIETA' E DIRITTI DEL DOCUMENTO SONO RISERVATI, NE E' VIETATA LA RIPRODUZIONE, ANCHE PARZIALE E LA DIFFUSIONE A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE.

specialinsert®
www.specialinsert.it - info@specialinsert.it

SEDE:
10136 TORINO - Via Monfalcone 144 - tel. 011700301 r. a. -fax 011702947
FILIALI E STABILIMENTO:
20161 MILANO - via E.Cialdini 37 - tel 026468476 r. a. - fax 0266200275
30030 MAERNE DI MARTELLAGO (VE) via E. Pavanello n°1 -tel. 0415030100 r. a. - fax 0415030110

Standard  Su richiesta  -- Non prodotto

Materiale: dado in acciaio
gabbia in acciaio inox
Finitura: dado: zincatura passivata bianca
gabbia: allo stato naturale



NEL COSTANTE IMPEGNO DI MIGLIORARE I PROPRI PRODOTTI LA SPECIALINSERT® SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE LE CARATTERISTICHE TECNICHE E COSTRUTTIVE SENZA PREAVVISO. PROPRIETA' E DIRITTI DEL DOCUMENTO SONO RISERVATI. NE E' VIETATA LA RIPRODUZIONE, ANCHE PARZIALE E LA DIFFUSIONE A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE.

specialinsert®
www.specialinsert.it - info@specialinsert.it

SEDE:
10136 TORINO - Via Monfalcone 144 - tel. 011700301 r. a. -fax 011702947
FILIALI E STABILIMENTO:
20161 MILANO - via E.Cialdini 37 - tel 026468476 r. a. - fax 0266200275
30030 MAERNE DI MARTELLAGO (VE) via E. Pavanello n°1 -tel. 0415030100 r. a. - fax 0415030110

Applicazione: laminati metallici e non.
Montaggio: inserimento a pressione.

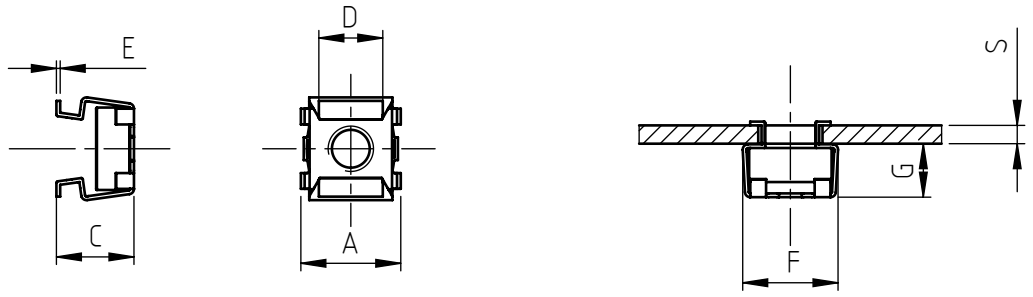


Le dimensioni sono indicative, non vincolanti espresse in mm.

| codice | filetto | S spessore lamiera | dim.dado | A | C | D | E | F | G | foro lamiera ±0,2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M04XAX53 | M 4 | 0,3 ÷ 0,9 | 8x8x2,5 | 9,5 | 5,2 | 4,8 | 0,3 | 9,7 | 3,6 | |
| M04XBX53 | | 1,0 ÷ 1,6 | | | 5,9 | | | | | |
| M04XCX53 | | 1,7 ÷ 2,3 | | | 6,6 | | | | | |
| M04XDX53 | | 2,4 ÷ 3,1 | | | 7,4 | | | | | |
| M04XOX83 | M 4 | 0,3 ÷1,1 | 10x10x4 | 12 | 8,0 | 7,2 | 0,45 | 12,2 | 6,0 | |
| M04XAX83 | | 1,2 ÷ 1,6 | | | 8,5 | | | | | |
| M04XBX83 | | 1,7 ÷ 2,5 | | | 9,5 | | | | | |
| M04XCX83 | | 2,6 ÷ 3,5 | | | 10,5 | | | | | |
| M04XDX83 | | 3,6 ÷ 4,5 | | | 11,5 | | | | | |
| M05XOX83 | M 5 | 0,3 ÷ 1,1 | 10x10x4,5 | 12 | 8,0 | 7,2 | 0,45 | 12,2 | 6,0 | |
| M05XAX83 | | 1,2 ÷ 1,6 | | | 8,5 | | | | | |
| M05XBX83 | | 1,7 ÷ 2,5 | | | 9,5 | | | | | |
| M05XCX83 | | 2,6 ÷ 3,5 | | | 10,5 | | | | | |
| M05XDX83 | | 3,6 ÷ 4,5 | | | 11,5 | | | | | |
| M06XOX83 | M 6 | 0,3 ÷ 1,1 | 10x10x4,5 | 12 | 8,0 | 7,2 | 0,45 | 12,2 | 6,0 | |
| M06XAX83 | | 1,2 ÷ 1,6 | | | 8,5 | | | | | |
| M06XBX83 | | 1,7 ÷ 2,5 | | | 9,5 | | | | | |
| M06XCX83 | | 2,6 ÷ 3,5 | | | 10,5 | | | | | |
| M06XDX83 | | 3,6 ÷ 4,5 | | | 11,5 | | | | | |
| M05XAX95 | M 5 | 0,7 ÷ 1,6 | 11x11x4,5 | 13,2 | 8,8 | 8,2 | 0,45 | 13,5 | 6,0 |  |
| M05XBX95 | | 1,7 ÷ 2,6 | | | 9,5 | | | | | |
| M05XCX95 | | 2,7 ÷ 3,5 | | | 10,2 | | | | | |
| M06XAX95 | M 6 | 0,7 ÷ 1,6 | 11x11x4,5 | 13,2 | 8,8 | 8,2 | 0,45 | 13,5 | 6,0 | |
| M06XBX95 | | 1,7 ÷ 2,6 | | | 9,5 | | | | | |
| M06XCX95 | | 2,7 ÷ 3,5 | | | 10,2 | | | | | |
| M06XAX123 | M6 | 1,0 ÷ 1,7 | 14x14x5,5 | 16 | 10,4 | 10,6 | 0,5 | 16,6 | 7,8 | |
| M06XBX123 | | 1,8 ÷ 3,2 | | | 12,0 | | | | | |
| M06XCX123 | | 3,3 ÷ 4,7 | | | 13,5 | | | | | |
| M06XDX123 | | 4,8 ÷ 5,5 | | | 14,5 | | | | | |
| M08XAX123 | M8 | 1,0 ÷ 1,7 | 14x14x5,5 | 16 | 10,4 | 10,6 | 0,5 | 16,6 | 7,8 | |
| M08XBX123 | | 1,8 ÷ 3,2 | | | 12,0 | | | | | |
| M08XCX123 | | 3,3 ÷ 4,7 | | | 13,5 | | | | | |
| M08XDX123 | | 4,8 ÷ 5,5 | | | 14,5 | | | | | |
| M10XAX123 | M10 | 1,0 ÷ 1,7 | 14x14x5,5 | 16 | 10,4 | 10,6 | 0,5 | 16,6 | 7,8 | |
| M10XBX123 | | 1,8 ÷ 3,2 | | | 12,0 | | | | | |
| M10XCX123 | | 3,3 ÷ 4,7 | | | 13,5 | | | | | |
| M10XDX123 | | 4,8 ÷ 5,5 | | | 14,5 | | | | | |
| M08XAX140 | M 8 | 1,0 ÷ 1,7 | 17x17x7,5 | 20 | 13,5 | 12,6 | 0,6 | 20,5 | 10,4 |  |
| M08XBX140 | | 1,8 ÷ 3,2 | | | 15,0 | | | | | |
| M08XCX140 | | 3,3 ÷ 4,7 | | | 16,5 | | | | | |
| M08XDX140 | | 4,8 ÷ 6,2 | | | 18,0 | | | | | |
| M10XAX140 | M10 | 1,0 ÷ 1,7 | 17x17x7,5 | 20 | 13,5 | 12,6 | 0,6 | 20,5 | 10,4 | |
| M10XBX140 | | 1,8 ÷ 3,2 | | | 15,0 | | | | | |
| M10XCX140 | | 3,3 ÷ 4,7 | | | 16,5 | | | | | |
| M10XDX140 | | 4,8 ÷ 6,2 | | | 18,0 | | | | | |
| M12XAX140 | M12 | 1,0 ÷ 1,7 | 17x17x7,5 | 20 | 13,5 | 12,6 | 0,6 | 20,5 | 10,4 | |
| M12XBX140 | | 1,8 ÷ 3,2 | | | 15,0 | | | | | |
| M12XCX140 | | 3,3 ÷ 4,7 | | | 16,5 | | | | | |
| M12XDX140 | | 4,8 ÷ 6,2 | | | 18,0 | | | | | |

NEL COSTANTE IMPEGNO DI MIGLIORARE I PROPRI PRODOTTI LA SPECIALINSERT® SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE LE CARATTERISTICHE TECNICHE E COSTRUTTIVE SENZA PREAVVISO. PROPRIETA' E DIRITTI DEL DOCUMENTO SONO RISERVATI, NE E' VIETATA LA RIPRODUZIONE, ANCHE PARZIALE E LA DIFFUSIONE A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE.

specialinsert®
www.specialinsert.it - info@specialinsert.it

SEDE:
10136 TORINO - Via Monfalcone 144 - tel. 011700301 r. a. -fax 011702947
FILIALI E STABILIMENTO:
20161 MILANO - via E.Cialdini 37 - tel 026468476 r. a. - fax 0266200275
30030 MAERNE DI MARTELLAGO (VE) via E. Pavanello n°1 -tel. 0415030100 r. a. - fax 0415030110

Standard  Su richiesta  -- Non prodotto

Materiale: dado in acciaio inox
gabbia in acciaio inox
Finitura: dado: allo stato naturale
gabbia: allo stato naturale



NEL COSTANTE IMPEGNO DI MIGLIORARE I PROPRI PRODOTTI LA SPECIALINSERT® SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE LE CARATTERISTICHE TECNICHE E COSTRUTTIVE SENZA PREAVVISO. PROPRIETA' E DIRITTI DEL DOCUMENTO SONO RISERVATI. NE E' VIETATA LA RIPRODUZIONE, ANCHE PARZIALE E LA DIFFUSIONE A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE.

specialinsert®
www.specialinsert.it - info@specialinsert.it

SEDE:
10136 TORINO - Via Monfalcone 144 - tel. 011700301 r. a. -fax 011702947
FILIALI E STABILIMENTO:
20161 MILANO - via E.Cialdini 37 - tel 026468476 r. a. - fax 0266200275
30030 MAERNE DI MARTELLAGO (VE) via E. Pavanello n°1 -tel. 0415030100 r. a. - fax 0415030110