Specialinsert®	BOCCOLA AUTOFILETTANTE PER PLASTICA RINFORZATA	serie IA12 1

Applicazione: su materiali termoplastici rinforzati con fibra di vetro.
Montaggio: con apposita attrezzatura.

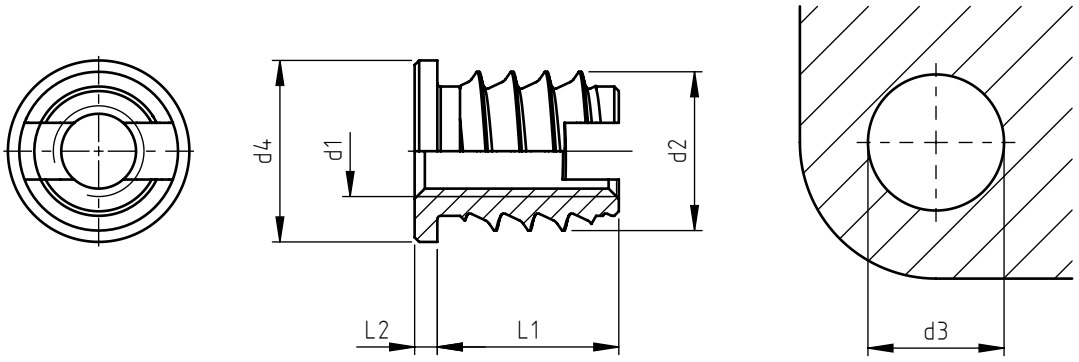

codice	filettatura metrica d1	dimensione ancoraggio L1	diametro esterno d2	spessore testa L2	diametro testa d4	diametro foratura d3*
IA12 1 040.80	M 4	8	7	1	8	5,8 ÷ 6,4
IA12 1 050.80	M 5	10	8	1,2	9,5	6,8 ÷ 7,4
IA12 1 060.80	M 6	14	10	1,5	12	8,3 ÷ 9,0
IA12 1 080.80	M 8	15	12	1,5	14	10,3 ÷ 11,0

Le dimensioni sono indicative, non vincolanti, espresse in mm.

* Il diametro di foratura varia in funzione del materiale ricevente.

Per ottenere un corretto impiego del prodotto, è consigliabile effettuare prove di montaggio per determinare l'esatto diametro di foratura.

Standard Su richiesta -- Non prodotto

Materiale: ottone.

Tolleranze: ISO 2768-m.

Filettatura: metrica ISO 6H.



NEL COSTANTE IMPEGNO DI MIGLIORARE I PROPRI PRODOTTI LA SPECIALINSERT© SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE LE CARATTERISTICHE TECNICHE E COSTRUTTIVE SENZA PREAVVISO. PROPRIETA' E DIRITTI DEL DOCUMENTO SONO RISERVATI. NE E' VIETATA LA RIPRODUZIONE, ANCHE PARZIALE E LA DIFFUSIONE A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE.

Specialinsert®
www.specialinsert.it - info@specialinsert.it

SEDE:
10136 TORINO - via Monfalcone 144 - tel. 011700301 r. a. - fax 011702947
FILIALI E STABILIMENTO:
20161 MILANO - via E.Cialdini 37 - tel 026468476 r. a. - fax 0266200275
30030 MAERNE DI MARTELLAGO(VE) via E. Pavanello 1 - tel. 0415030100 r. a. - fax. 0415030110