


Applicazione: su materiali predisposti con sedi filettate.
Montaggio: con apposita attrezzatura (vedi attrezzi di posa inserti ENSAT®)

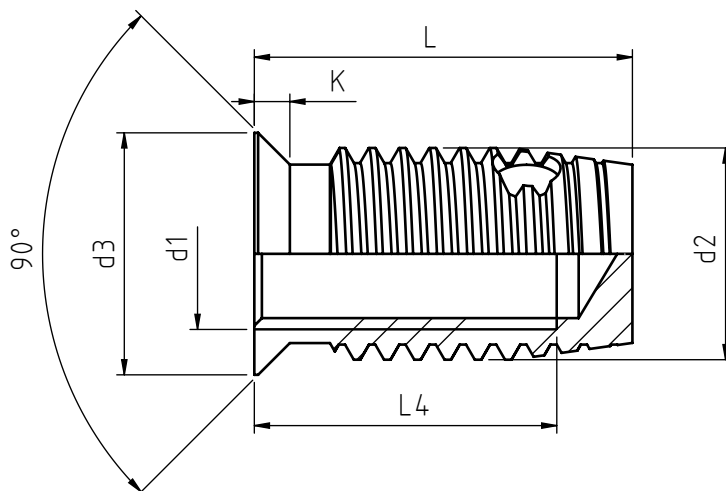

codice	d1	d2	d3	K	L	L4
FIT2C-0408X12.51	M4	M8	9	1,5	12	10
FIT2C-0508X12.51	M5					
FIT2C-0610X20.51	M6	M10	12	2,1	20	14
FIT2C-0812X25.51	M8	M12	14	2,3	25	18
FIT2C-1014X25.51	M10	M14	16	2,4	25	20

Le dimensioni sono indicative, non vincolanti, espresse in mm.

A richiesta sono fornibili rivestimenti preapplicati di frenafili.

Materiale: acciaio inox AISI 316 L

Finitura : allo stato naturale

Filettatura: metrica ISO 6H

Esempio:

Boccola doppio filetto, chiusa, a testa svasata, filettatura M5,
in acciaio inox 316 L:

FIT2C-0508X12.51